

# SECTEUR Olivier DURANDIN



CHAUX & ENDUITS DE SAINT-ASTIER

# BASTIDE – ALPES MARITIMES (06)



Construction d'une bastide en monomur  
Enduit manuel 3 couches de BATICHAUX  
Les enduits sont réalisés avant la couverture  
Début des travaux 2009

Entreprise : CICOBAT – LE ROURET (06)

Gobetis BATICHAUX



Corps d'enduit BATICHAUX



Enduit de finition BATICHAUX  
Recouvert par une peinture

# Eglise des Gentillons à BENEVENT (05)

Maître d'œuvre : Mairie de Bénévent et Charbillac (05)

Gros-œuvre : Reprise des enduits intérieurs en périphérie sur environ 1,2 m de haut, compris piquage de l'enduit ciment existant et réalisation d'un enduit frotassé

Produits utilisés :  
Dégrossissage et finition  
BATICHAUX et sable du Drac

Entreprise : BLANC & FILS –  
La Fare en Champsaur (05)



Travaux de finition : Reprise des badigeons et des décors sur l'ensemble des murs et voûtes

Produit utilisé : Badigeon au DECORCHAUX

Entreprise : BOURRET JB à REALLON (05)

**CABANE DE CORDEUIL (altitude 1600 m)  
VALLEE DU VERDON (04)**



Hélicoptage

Maître d'Œuvre : DDA  
et CERPAM

Maître de l'ouvrage :  
Groupement Pastoral  
des Muletiers

Entreprise : Jean-Louis  
BOVIS à CHAMPTERCIER  
(04)

Héliportage, reconstruction  
de la maçonnerie au  
BATICHAUX, les enduits et le  
rejointoiement en plâtre  
chaux aérienne  
(DECORCHAUX)



La cabane l'hiver avant travaux




La cabane pendant les travaux



La cabane après les travaux

# PONT ROMAN à ORAISON (04)

Restauration structure, enduits, calade en chaux hydraulique naturelle et ciment prompt

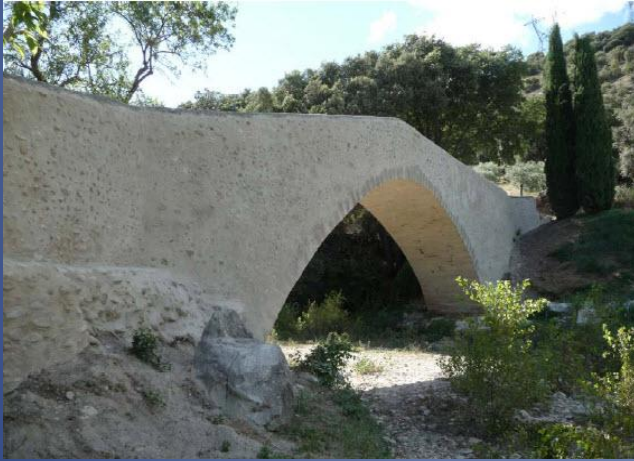

Entreprise : LES ATELIERS DU PAYSAGE  
Maître d'ouvrage : Mairie d'Oraison  
Matériaux d'origine : CHAUX  
Matériaux de restauration : CHAUX NHL 3,5,  
ciment naturel prompt, sable



AVANT



APRES

Réalisation de la  
calade en galets





- Reprise de maçonnerie en galet
- Injection de mortier de chaux et ciment naturel prompt
- Destruction des parties de cheminement en béton
- Réalisation de la calade et de ses marches en « pas d'âne »
- Réalisation des enduits, avec pose de bâches pour éviter la dessiccation du mortier
- Gommage de la voûte
- Rejointoiement de la voûte
- Réparation de la fausse pierre à base de chaux hydraulique naturel NHL 3,5, de ciment prompt et colorant naturel. Clef de voûte
- Pose d'exutoires en inox

