RAGRELITH®

Mortier de ragréage de pierre

Le RAGRELITH® est un MORTIER de RAGRÉAGE spécialement étudié pour la réparation en fine épaisseur (< à 10 mm) des pierres calcaires. Formulé à base de Chaux Naturelle Pure de Saint-Astier, de granulats sélectionnés et d'adjuvants spécifiques, il s'accorde parfaitement aux supports à réparer grâce à son excellente compatibilité avec le matériau calcaire.

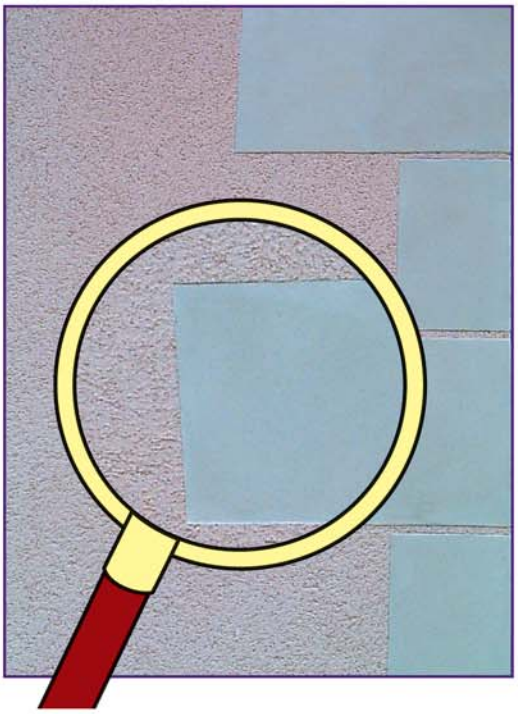

Marquage CE
NF EN 998.1
Type : CR ; classe CS II

SCHÉMA DU MATÉRIEL

• CONDITIONNEMENT :
Sac de 25kg, palette de 1T225 soit 49 sacs

• CONSERVATION ET GARANTIE :
- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

• PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :
Entre 5 et 30°C. Par fortes chaleurs, humidifier les supports la veille et les réhumidifier le jour de l'application. Maintenir humide, par pulvérisations modérées, le RAGRELITH® fini pendant 48 heures.

• LIMITES D'EMPLOI :
- Le RAGRELITH® ne pourra pas être utilisé pour reprendre des épaisseurs supérieures à 10 mm, pour ce type de travaux utiliser le LITHOMEX®.

• CONSOMMATION :
- 1,6 kg/m² par mm d'épaisseur.

• PRÉPARATION DES SUPPORTS :
- Ils devront être exempt de remontées d'eau capillaire, les mousses et lichens éventuellement présent devront être éliminés par un traitement antimousse adapté.
- Un sondage des pierres à réparer est nécessaire afin de repérer les endroits cloqués et non adhérents qui seront piochés jusqu'au support sain.
- Les supports seront dépoussiérés puis humidifiés avant la mise en œuvre du RAGRELITH®.
- Les supports seront imprégnés avec un primaire d'accrochage ACROFIX® (ou similaire) et le RAGRELITH® sera mis en place avant le séchage de ce primaire.

• PRÉPARATION DU MORTIER :
- Malaxer manuellement ou mécaniquement en ajoutant 4 à 4,5 litres d'eau propre par sac de 25 kg.

OUVRABILITÉ :
- 30 à 45 minutes en fonction des conditions climatiques.

• MISE EN ŒUVRE
- Le RAGRELITH® sera appliqué manuellement à la truelle ou à la lisseuse et serré.

• PROTECTION DU MORTIER :
- Le RAGRELITH® devra être protégé du ruissellement de l'eau, du soleil et du vent.

• ASPECT ET FINITION :
- Le RAGRELITH® sera façonné avant le durcissement et retravaillé si nécessaire une fois durci avec les outils des tailleurs de pierre (chemin de fer, sciotte, etc…).
- Humidifier le RAGRELITH® fini par pulvérisations modérées pendant 48 heures.

• ENTRETIEN :
Un lait de Chaux Naturelle (BADILITH®, badigeon ou patine, coloré ou non) peut être appliqué dès que le support est uniformément sec.
Pour éviter les salissures, il est recommandé de traiter l'ensemble des surfaces neuves et anciennes avec les hydrofuges de surface HYDROTEX PLUS®.