



# DÉCORCHAUX

Poudre CL 90-S  
Pâte CL 90-S PL

Chaux normalisée EN 459-1 : 2010



Sélectionné par Saint-Astier pour son extrême **FINESSE** et sa **BLANCHEUR** très élevée, le **DÉCORCHAUX POUDRE** ou **PÂTE** est une **CHAUX AÉRIENNE ÉTEINTE** pour le bâtiment appelée également Chaux Calciq (CL). Produit destiné en priorité à la réalisation de parements ( finition ) ou de badigeons.

## ● CONDITIONNEMENT :

DÉCORCHAUX POUDRE :

- Sac de 20 kg, palette de 1 tonne
- Big bag de 2 m<sup>3</sup> soit 800 kg (*sur commande*)

DÉCORCHAUX PÂTE : Seau de 12 kg, palette de 396 kg

## ● CONSERVATION ET GARANTIE :

- 1 an à partir de la date de fabrication à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

## ● DOMAINES D'UTILISATION :

- Enduit de finition : DTU 26.1
- Badigeons : DTU 26.1 Annexe B
- Utilisation possible avec du plâtre gros de construction
- Autres utilisations : nous consulter

## ● PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : Nous consulter



Trompe l'œil à Saint-Veran (05)



Cadran solaire (05)











## ● ÉQUIVALENCES :

1 brouette arasée de sable = 6 Seaux de 10 litres

DÉCORCHAUX POUDRE  
1 sac de 20 kg = 4 Seaux de 10 litres

DÉCORCHAUX PÂTE  
1 seau de 12 kg = 0,8 Seaux de 10 litres


## DOSAGES POUR MISE EN ŒUVRE EN ENDUITS DE FINITION OU PAREMENTS :

	à L'INTÉRIEUR finitions grattées, relevées, brossées	à L'EXTÉRIEUR et à L'INTÉRIEUR finitions talochées, lissées
 <p><b>DÉCORCHAUX POUDRE</b> sac de 20 kg</p>	 +  <p><b>DÉCORCHAUX Poudre</b>      sable 0/3</p>	 +  <p><b>DÉCORCHAUX Poudre</b>      sable 0/2</p>
<b>OU</b>	1 vol. de DÉCORCHAUX Poudre + 2,5 à 3 vol. de sable 0/3	1 vol. de DÉCORCHAUX Poudre + 3 à 3,5 vol. de sable 0/2
Consommation :	1 à 1,5 kg/m <sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur	0,9 à 1,1 kg/m <sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur
 <p><b>DÉCORCHAUX PÂTE</b> seau de 12 kg</p>	 +  <p><b>DÉCORCHAUX PÂTE</b>      sable 0/3</p>	 +  <p><b>DÉCORCHAUX PÂTE</b>      sable 0/2</p>
<b>OU</b>	1 vol. de DÉCORCHAUX Pâte + 3 à 4 vol. de sable 0/3	1 vol. de DÉCORCHAUX Pâte + 4 à 5 vol. de sable 0/2
Consommation :	2 à 2,5 kg/m <sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur	1,8 à 2 kg/m <sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur







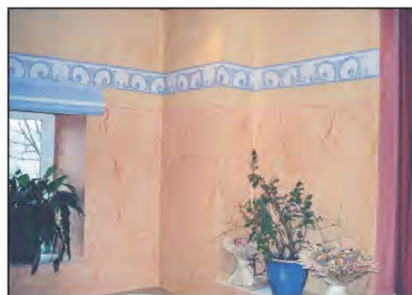

### ● ÉPAISSEUR FINIE 5 mm ENVIRON :

- Les résistances de ces enduits étant faibles, les finitions grattées, relevées ou brossées peuvent présenter un risque de poudrage permanent.

#### Exemple de dosage pour la réalisation d'un stuc :



## DOSAGES POUR MISE EN ŒUVRE DES BADIGEONS :

 <p><b>DÉCORCHAUX POUDRE</b> sac de 20 kg</p>	 +  +  <p>Eau      ACRIFIX</p>
Consommation :	DOSAGE : 1 vol. de DÉCORCHAUX Poudre + 1 à 4 vol. d'eau + 0,2 à 0,4 vol. d'ACROFIX (ou résine latex) 100 à 200 g par m <sup>2</sup> en 2 ou 3 couches en fonction de la dilution
 <p><b>DÉCORCHAUX PÂTE</b> seau de 12 kg</p>	 +  +  <p>Eau      ACRIFIX</p>
Consommation :	DOSAGE : 1 vol. de DÉCORCHAUX Pâte + 1 à 4 vol. d'eau + 0,2 à 0,4 vol. d'ACROFIX (ou résine latex) 150 à 300 g par m <sup>2</sup> en fonction de la dilution et du nombre de couches

### • NOTA

- Des Documents Techniques de Mise en Œuvre sur la réalisation de stucs et badigeons sont disponibles à Saint-Astier.

**DANS TOUS LES CAS, PRIVILÉGIER L'UTILISATION D'UNE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE PURE À UN BÂTARD CHAUX CALCIQUE / CIMENT.**