



SAINT-ASTIER

LA CHAUX, L'EXCELLENCE POUR LA VIE

DÉCOLISS®

STUC CHAUX TRADITIONNEL BLANC



GAMME DÉCORATION

STUC CHAUX TRADITIONNEL BLANC

LES + PRODUIT

- ◆ DÉJÀ PRÉDOSÉ
- ◆ APPLICATION FACILITÉE
- ◆ TRÈS FIN, PAS DE RETRAIT
- ◆ ASPECT MAT À BRILLANT

DOMAINES D'UTILISATION

En intérieur :

- > Sur tout support minéral propre préparé, dressé et absorbant
- > Pour décoration de pièces à vivre, chambres, pièces d'eau et cuisine

CONDITIONNEMENT

Seau de 10 kg de poudre

COMPOSITION

Chaux naturelle, poudre de marbre, talc et adjuvantation spécifique. Ajout d'un colorant possible (colorable sur chantier)

CONSERVATION / GARANTIE

1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert. Responsabilité civile du fabricant.





SUPPORTS ADMISSIBLES

- > Le DÉCOLISS® ne s'applique qu'à l'intérieur sur des supports réalisés en « Enduit chaux et sable » ou sur supports en DÉCOFOND® (régulateur de fond de Saint-Astier, voir fiche spécifique).
- > Dans tous les cas, le support devra être ferme et humidifié mais non saturé en eau.
- > Le support devra être égrainé et débarrassé des poussières. Les irrégularités de surface seront < à 1 mm.

SUPPORTS EXCLUS

- > Fonds non préparés, supports peints, supports extérieurs.

Nota : la réalisation de stucs est déconseillée sur des supports sujets aux remontées capillaires.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports devront être dépoussiérés et propres.

PRÉPARATION DU DÉCOLISS®

- > Malaxer de préférence avec un fouet jusqu'à l'obtention d'une pâte de consistance homogène (sans grumeau).
- > Pour augmenter la dispersion du mélange, il est préférable de préparer ce dernier 24 heures avant l'application.
- > Juste avant l'application, ajouter le pigment* puis remalaxer.

* Le pigment en poudre doit être préalablement mis en pâte avec un peu d'eau pour une coloration régulière.

DOSAGE EN EAU DU DÉCOLISS®	DÉCOLISS® 1 + 6/7 litres d'eau
MALAXAGE MÉCANIQUE	5 minutes minimum
CONSOMMATION MOYENNE	20 à 40 m ² / seau et selon le nombre de passes

MISE EN ŒUVRE DU DÉCOLISS®

- > Outillage nécessaire : platoir, lisseuse ou spatule inox ou plastique, truelle à stuc.
- > Étaler plusieurs couches aussi fines que possible (< 1 mm) en frais sur frais.
- > Ferrer avec la lisseuse ou la spatule au fur et à mesure du séchage. Pour faciliter le ferrage et augmenter la brillance du stuc, pulvériser du savon noir dilué sur le support ou sur la lisseuse.
- > Les surfaces débutées seront terminées dans la journée.
- > La lisseuse plastique permet de limiter les traces grises des outils métalliques.
- > Dans les zones exposées (cuisine, salle d'eau,...) ou pour un simple effet décoratif, appliquer une cire hydrofuge de type cire naturelle, savon noir,...

Nota : un Document Technique de Mise en Œuvre (DTMO) pour les stucs est disponible sur demande à : contact@saint-astier.com.

CONDITIONS CLIMATIQUES


Entre 5° C et 30° C.

Par fortes chaleurs, humidifier les supports la veille de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

Exemple de recette de coloration avec le DÉCOLISS® et les pigments disponibles dans l'offre de Saint-Astier :
1 seau de 10 kg de DÉCOLISS® + 1 litre de pigment

Exemple de recette de coloration avec le DÉCOLISS® et les pigments disponibles dans l'offre de Saint-Astier :

> 1 seau de 10 kg de DÉCOLISS® + 1 litre de pigment

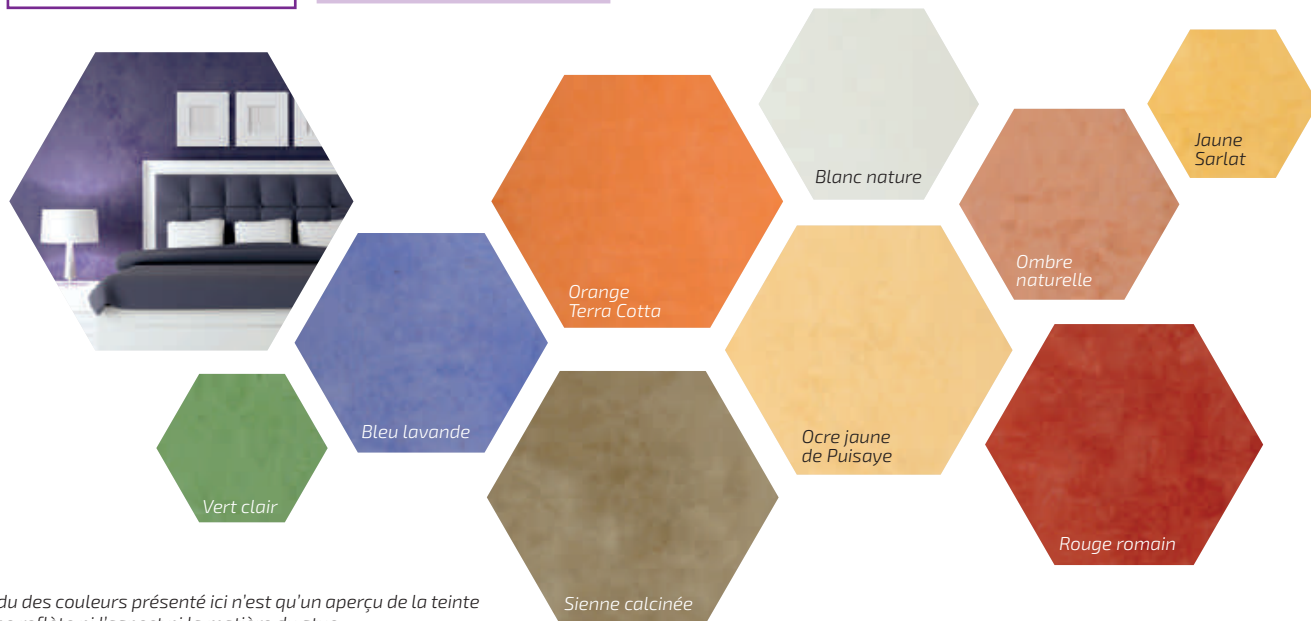

NB : Le rendu des couleurs présenté ici n'est qu'un aperçu de la teinte obtenu et ne reflète ni l'aspect ni la matière du stuc.